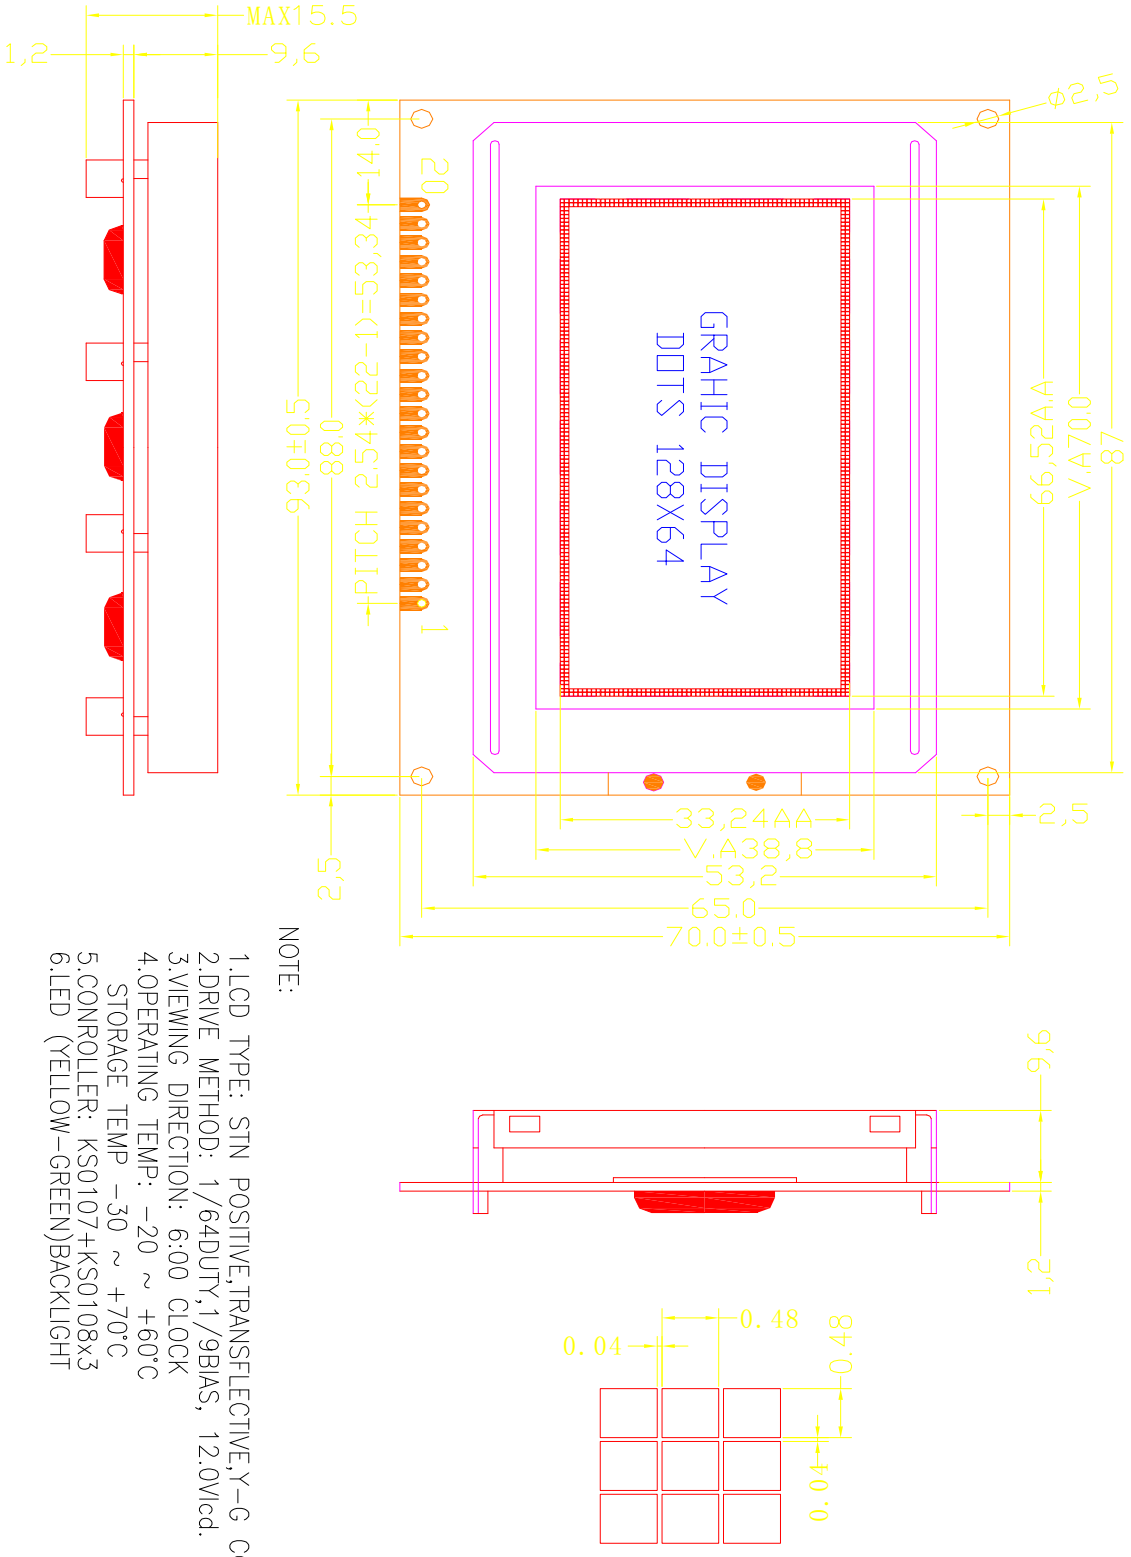

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SYMBOL	CSA	CSB	VSS	VDD	V0	D/I	R/W	E	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	CS1	CS2	RES	VEE	LED+	LED-

NOTE:

1.LCD TYPE: STN POSITIVE,TRANSFLECTIVE,Y-G COLOR.
2.DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS, 12.0Vlcd.
3.VIEWING DIRECTION: 6:00 CLOCK
4.OPERATING TEMP: -20 ~ +60°C
STORAGE TEMP -30 ~ +70°C
5.CONROLLER: KS0107+KS0108x3
6.LED (YELLOW-GREEN)BACKLIGHT